



## MotherBoard Foxconn MCP7AM01P8

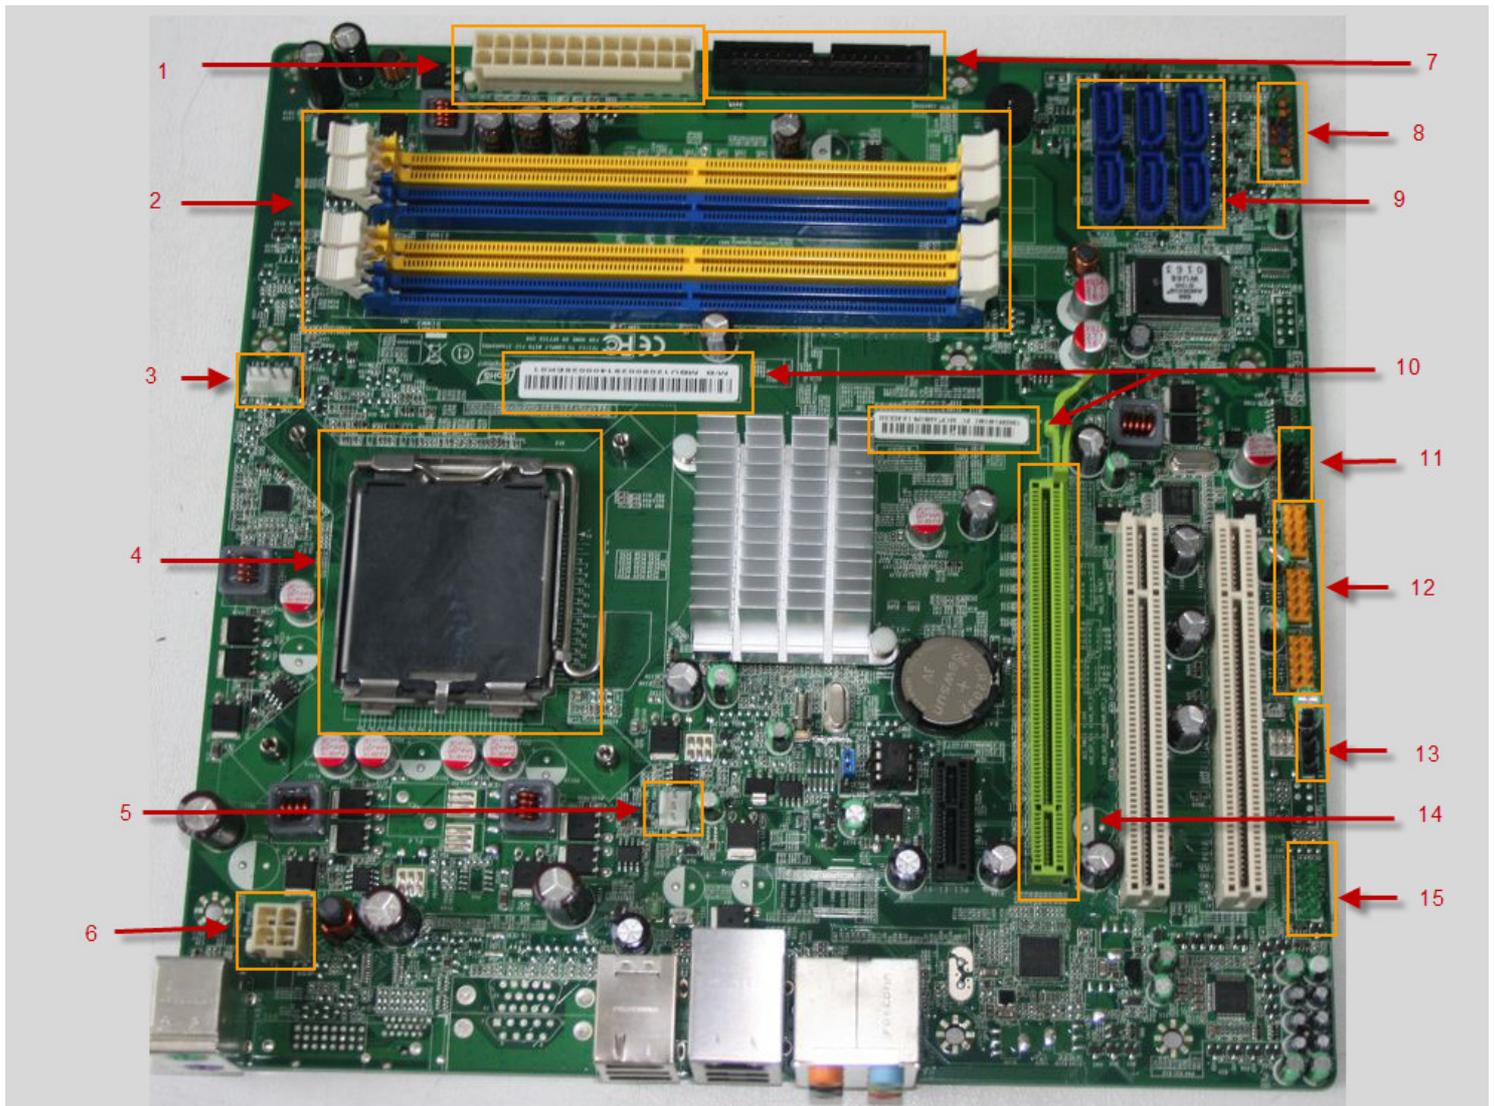

1. Stromversorgung MB	2. RAM Speicherbänke a. Unterstützt bis zu 8BG
3. System Kühler 1	4. CPU Socket a. Socket 775 für Intel
5. System Kühler 2	6. CPU Stromversorgung
7. IDE Anschluss	8. Frontpanel Anschlüsse a. s.h. Frontpanel Grafik
9. SATA Anschlüsse	10. Seriennummer / Modellbezeichnung
11. FireWire Anschluss / Multifunktions Panel a. s.h. Firewire Grafik	12. USB 2.0 Anschlüsse a. s.h. USB Grafik
13. PC Speaker Anschluss	14. PCIe Steckplatz
15. HD Audio Anschluss	
16. Optional auch mit AC'97 bestückbar	

## Frontpanel Belegung

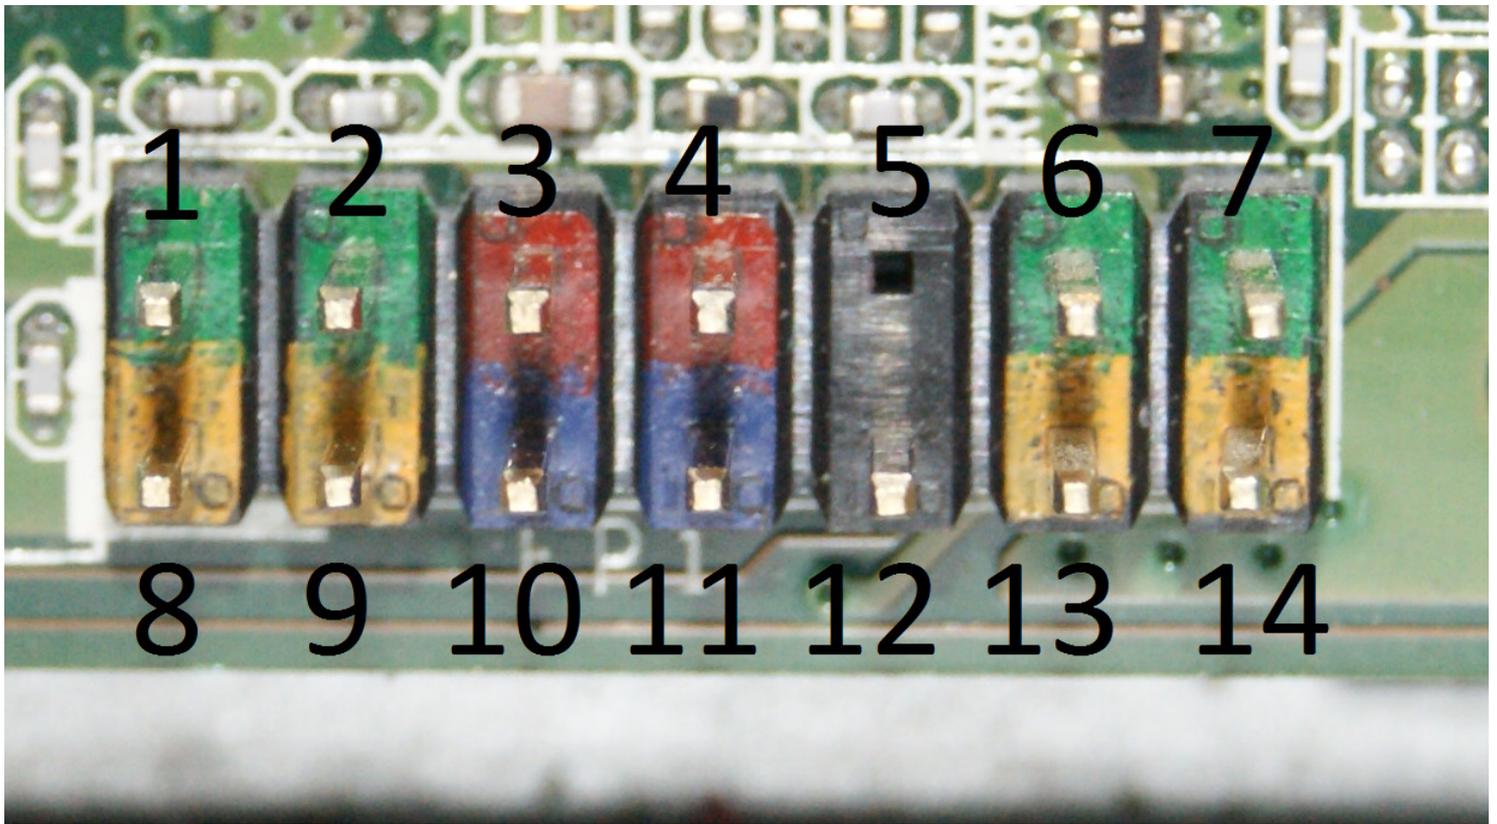

1+2 Power Led (1-,2+)


2+3 Power Switch

8+9 HDD Led

10+11 Reset Switch

## Audio / Firewire / USB Pin Belegung


**CHIEFTEC**  
Frontpanel  
Pinassignment

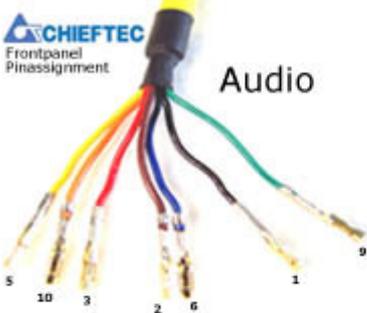

**Audio**

9						1
10						2


Pin   Signal Name	Pin   Signal Name
1 -   MIC	2 -   AUD_GND
3 -   MIC_BIAS	4 -   AUD_GND
5 -   FP_OUT_R	6 -   FP_RETURN_R
7 -   AUD_5V	8 -   Key (no Pin)
9 -   FP_OUT_L	10   FP_RETURN_L

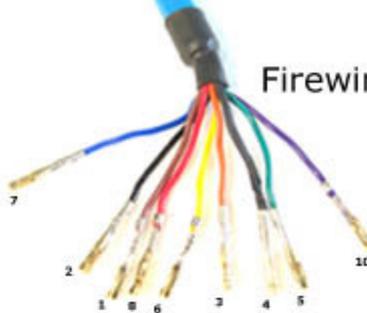

**Firewire**

9					1	
10						2

Pin   Signal Name	Pin   Signal Name
1 -   TPA+	2 -   TPA-
3 -   GND_A	4 -   GND_B
5 -   TPB+	6 -   TPB-
7 -   +12V	8 -   +12V (Fused)
9 -   Key (no Pin)	10   GND_shield

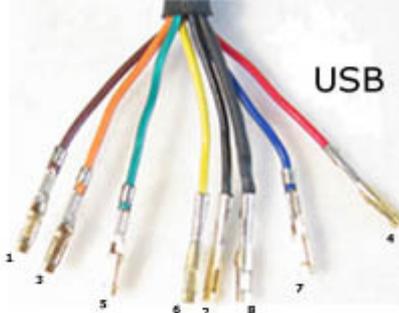

**USB**

9					1
10					2

Pin   Signal Name	Pin   Signal Name
1 -   FP_USB_PWR	2 -   FP_USB_PWR
3 -   USB_FP_PO-	4 -   USB_FP_P1-
5 -   USB_FP_PO+	6 -   USB_FP_P1+
7 -   GND_P0	8 -   GND_P1
9 -   Key (no Pin)	10   Key (no Pin)

Quelle: <http://www.chieftec.eu/de/bereich-als-blog/40-chieftec-gehaeuse-faq/251-pin-belegung-der-internen-frontpanelanschlusskabel-fuer-usbfirewireaudio.html>

### Geführt unter den Bezeichnungen:

- MCP7AM01P8-1.0-8EKSH
- E252117 94V-0 ML1-Y

### Hersteller **Foxconn**

### Verbaut in den Modellen:

- Packard Bell iMedia
- Packard Bell iXtreme
- Acer (genaueres Modell unbekannt)